


# Provincia di LECCE

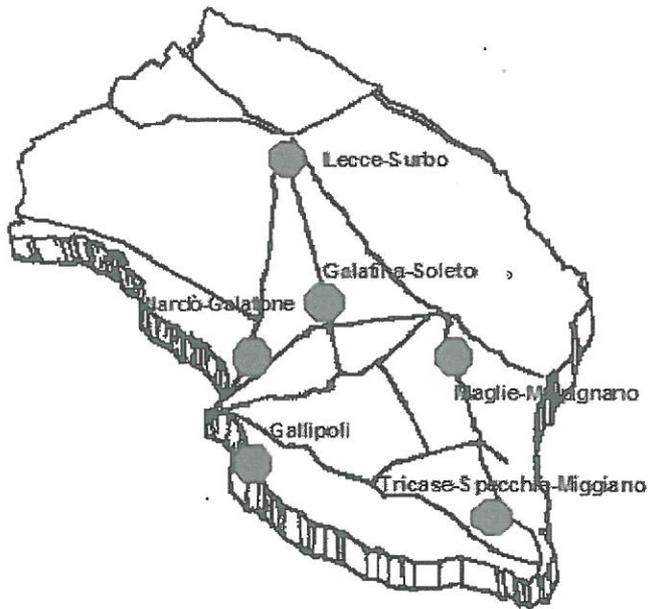

## CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

**Ente Pubblico Economico**  
Legge 5.10.1991 n°317  
Legge 8.03.2007 n.2

### AGGLOMERATO IND.LE DI LECCE - SURBO

**PROGETTO ESECUTIVO PER IL  
"COMPLETAMENTO DEI LAVORI  
DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E  
MESSA IN SICUREZZA  
DELLA VIABILITA'  
NELL'AGGLOMERATO  
INDUSTRIALE  
DI LECCE - SURBO"**

ALL. n° 3

Scala

PROGETTISTI:  
Ing. Federico DE GIORGI  
Ing. Oindo Giorgio RIZZO  
Arch. Carmen GIANNETTO



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**Committente: Consorzio A.S.I.**

**DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Antonio Fitto*

**IL PRESIDENTE**

*Dott. Angelo Tondo*

**IL R.U.P.**

*Ing. Leonardo Dimitri*



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità -	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo (SbCat 1)</b>							
1 / 20 Inf 02 08.07b 12/06/2012	PULIZIA BANCHINE E AREE PUBBLICHE Pulizia di banchine ed aree pubbliche a ridosso di sedi stradali, con asportazione di eventuali piante arbustive, rovi, compresa l'eliminazione de ... ecessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per la pulizia delle banchine stradaali sull'intero tratto del SP Lecce-Surbo		800,00	1,00		800,00		
	SOMMANO mq					800,00	2,05	1'640,00
2 / 21 Inf 01.21 05/08/2010	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da la ... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per la formazione dell'anello centrale *(lung.=15,00*15,00)		225,00		3,14	706,50		
	SOMMANO mq					706,50	6,86	4'846,59
3 / 22 Inf 01.22 05/08/2010	DEMOLIZIONE FONDAZIONE STRADALE Demolizione di fondazione stradale, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1500 m SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per la formazione dell'anello centrale *(lung.=15*15) per rimozione di cordoli perimetrali area di posizionamento rotatoria		225,00 100,00	3,14 1,00	0,50 0,50	353,25 50,00		
	SOMMANO mc					403,25	5,69	2'294,49
4 / 23 Inf 01.25 05/08/2010	RIMOZIONE CORDONI Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo Su Via Chiatante direzione Sud *(lung.=270+140) Spartitraffico Rimozione dei cordoni sull'attuale svincolo Su Via Chiatante direzione Nord *(lung.=125+135+179+105)	2,00	410,00 35,00 65,00 544,00			410,00 70,00 65,00 544,00		
	SOMMANO ml					1'089,00	1,90	2'069,10
5 / 24 E 01.01a 05/08/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, i ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo Per la formazione del sottofondo stradale sull' area rotatoria *(lung.=700+900+450+450) Rimozione delle parti sullo spartitraffico centrale *(lung.=60+80)		2500,00 140,00		0,30 0,50	750,00 21,00		
	SOMMANO mc					771,00	7,70	5'936,70
6 / 25 E 01.27 05/08/2010	TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, f... o spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo							
	A R I P O R T A R E							16'786,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'786,88
	quantità pari allo scavo Quantità pari alla rimozione della pavimentazione stradale		706,50		771,00 0,15	771,00 105,98		
	SOMMANO mc					876,98	11,00	9'646,78
7 / 26 RIL01 05/08/2010	FORMAZIONE DI RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito ; compreso il compattamento a strati fino a raggiu ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti da cave compresa la fornitura SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo Quantità pari allo scavo per la formazione del sottofondo della pista ciclabile e del marciapiede su via Chiatante direzione sud *(lung.=227+193)*(larg.=2+2) per la formazione del sottofondo marciapiede via Chiatante direzione Nord ( lato SP Lecce-Surbo) *(lung.=70+210) per la formazione del sottofondo marciapiede, anello centrale, isola di raccordo, anello di raccordo Via Chiatante con SP Lecce-Surbo. * (lung.=14,50*2*3,14+110+127)		420,00 280,00 328,06	4,00 2,00 1,30	876,98 0,15 0,15	876,98 252,00 84,00 63,97		
	SOMMANO mc					1'276,95	16,43	20'980,29
8 / 27 E 08.06 05/08/2010	MASSETTO Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per la formazione della fascia di sormonto anello centrale * (lung.=14,50*14,50*3,14-13,30*13,30*3,14)		104,75			104,75		
	SOMMANO mq					104,75	11,50	1'204,63
9 / 28 Inf 01.031a.01 05/08/2010	CORDONI Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto o Apricena, forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 70 ed altezza di c ... zia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 20 Liscio SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per la formazione dell'anello esterno della fascia di sormonto ed anello interno *(lung.=14,50*2*3,14+13,30*2*3,14) per la formazione dell'anello di svincolo per la formazione del raccordo via Chiatante con SP Lecce-Surbo per la formazione dell'isole spartitraffico centrali *(lung.=24+34+24+18) per la rettificazione dell'aiuola spartitraffico Via Chiatante per la formazione del marciapiede su SP Lecce -Surbo direzione Nord * (lung.=70+210+35) per la formazione del marciapiede su Via Chiatante direzione Sud * (lung.=270+140) a detrarre la quantità di cordoni da riutilizzare		174,58 135,00 137,00 100,00 167,00 315,00 410,00 -653,40			174,58 135,00 137,00 100,00 167,00 315,00 410,00 -653,40		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					1'438,58 -653,40		
	SOMMANO ml					785,18	64,50	50'644,11
10 / 29 Inf 01.38 05/08/2010	CORDONI RIUTILIZZATI Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di proprietà dell'Amministrazione, di qualunque dimensione, rilavorati nell ... reso il sottofondo, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo si considera il 60% dei cordoni rimossi da riutilizzare nell'intervnto rotatoria		0,60	1089,00		653,40		
	SOMMANO ml					653,40	14,00	9'147,60
	A RIPORTARE							108'410,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							108'410,29	
11 / 30 CORD01 05/08/2010	<p>CORDONI AIUOLE Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumetrica &gt; 2100kg/mc, as ... iuto a perfetta regola d'arte. Retti di sezione di cm.8 x - h.23 lunghezza cm.100: mono strato di colore grigio cemento</p> <p>SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo anello centrale per separazione marciapiede con area a verde * (lung.=13,30*2*3,14)</p> <p>per contenimento anello di raccordo collegamento Via Chiatante con sP Lecce-Surbo *(lung.=118+130)</p> <p>Per contenimento marciapiede con attuale sede stradale di servizio lato SP lecce-Surbo direzione Nord *(lung.=210+70+30)</p> <p>Per contenimento marciapiede e pista via Chiatante direzione Sud. * (lung.=270+140)</p>								
	SOMMANO ml	2,00	410,00			83,52 248,00 310,00 820,00	83,52 248,00 310,00 820,00	10,86	15'872,11
12 / 31 E 12.09b M 05/08/2010	<p>MASSELLI AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di ... la d'arte. Dello spessore di cm 6. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la realizzazione delle rampe disabili.</p> <p>SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per la formazione della fascia di sormonto isola spartitrffico centrale, come da elaborato grafico allegato *(larg.=14,50*14,50*3,14-13,30*13,30*3,14)</p> <p>marciapiede anello di raccordo Via Chiatante-SP lecce Surbo * (larg.=130+130)</p> <p>Marciapiede SP Lecce-Surbo direzione nord *(lung.=210+35+70)</p> <p>Marciapiede Via Chiatante direzione Sud *(lung.=230+15+195)</p>								
	SOMMANO mq					104,75 260,00 315,00 440,00	104,75 260,00 535,50 748,00	28,70	47'304,78
13 / 32 IS 01.16 14/08/2010	<p>TELO ANTIERBA : Fornitura e posa in opera di telo in geotessuto antiherba filtrante del peso di 300 g/mq, fornito su pavimentazione autobloccante e su pavimentazione per pista ciclabile;</p> <p>SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo quantita pari alla voce masselli autobloccnti per marciapiede per posizionamento su area pista ciclabile *(lung.=270+140)</p>								
	SOMMANO mq	410,00		1834,75 2,30		1'834,75 943,00	1'834,75 943,00	2,65	7'361,04
14 / 33 FR01 05/08/2010	<p>FRESATURA TAPPETINO Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresatura e pulizia, la riprofilatura come da ... el materiale di risulta ed il conferimento presso discarica autorizzata, compresa inoltre la risagomatura con tappetino.</p> <p>SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per raccordo con la viabilità esistente</p>								
	SOMMANO mq/cm			1000,00	2,00	2'000,00	2'000,00	0,90	1'800,00
15 / 34 Inf 01.09 05/08/2010	<p>BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldoin idonei impi ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:</p> <p>SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per ripristino della pavimentazione dei tratti in precedenza interessati da aiuole o isole statitraffico si considerano mq *(larg.=63*5+10*5+40*10+70*10+400)</p> <p>per la formazione della pista ciclabile *(lung.=270+140)</p>								
	SOMMANO mq/cm	410,00		1865,00 2,00	7,00 4,00	13'055,00 3'280,00	13'055,00 3'280,00	1,15	18'785,25
	A R I P O R T A R E								199'533,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'533,47
16 / 35 Inf 01.11 05/08/2010	TAPPETINO Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per l'intera area interessata di lavori, superficie complessiva come da elaborati grafici.		6200,00		3,00	18'600,00		
	SOMMANO mq/cm					18'600,00	1,40	26'040,00
17 / 36 CICL01 05/08/2010	PISTA CICLABILE Fornitura e posa in opera di manto di asfalto colorato per pista ciclabile dello spessore finito di 20 mm formato per il 45% del peso da mastice di asfalto naturale ... giunti laterali con mastice bituminoso nonché ogni altro onere e magistero per dare il manto compiuto a regola d'arte. SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per la formazione della pista ciclabile *(lung.=270+140)		410,00	2,00		820,00		
	SOMMANO mq					820,00	6,60	5'412,00
18 / 37 Inf 01.87a 05/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRICE 12 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediant ... ità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per l'intero intervento si prevedono circa		3000,00			3'000,00		
	SOMMANO ml					3'000,00	0,41	1'230,00
19 / 38 Inf 01.87d 05/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRISCE 25 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite median ... tà pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 25 cm SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per le strade laterali e per la delimitazione della pista ciclabile su tutti e 4 gli attraversamenti		1500,00			1'500,00		
	SOMMANO ml					1'500,00	0,85	1'275,00
20 / 39 ARR04 15/08/2010	STRISCE PEDONALI Realizzazione di strisce pedonali con masselli autobloccanti bicolori compreso l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi spe ... l telo in dreflon e quanto altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte delle dimensioni di circa 33.5 mq. SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per gli attraversamenti sull'asse di spina per gli attraversamenti pedonali sui raccordi e aiuole spartitraffico8 si considerano al 50% degli attraversamenti asse di spina		4,00		0,50	1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'300,00	3'900,00
21 / 40 SEGN01 05/08/2010	SEGNALETICA VERTICALE.Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per l'intera area interessata dalla rotatoria, ad esclusione la seganletica riguardante le indicazioni dell ... al regolamento sulla viabilità. Nel prezzo compreso la rimozione e conferimento a discarica dei segnali inutilizzabili SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per l'intera area interessata dai lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
	A R I P O R T A R E							240'890,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							240'890,47
22 / 41 Inf 01.56a 20/06/2012	BARRIERE STRADALI ECOLOGICHE. Fornitura e posa in opera di barriere ecologiche in legno tondo tornito e trattato in autoclave con sali minerali, con anima in acciaio zincato a cald ... a e posa in opera del pezzo speciale terminale a cuspid. il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo a protezione del traliccio ENEL *(lung.=6+6+6+3)		21,00			21,00		
	SOMMANO ml					21,00	154,19	3'237,99
23 / 42 RIM02 14/08/2010	RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO PALI ESISTENTI Rimozione dei pali esistenti consistente nello scollegamento elettrico del palo, lo smontaggio dell'armatura stradale, lo smontaggio del ... a d'arte. Nel prezzo si intendono compresi anche i noli di autogrù, cestelli elevatori ed ogni altro tipo di automezzo. SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	550,00	4'950,00
24 / 180 F 02.29 20/06/2012	MESSA IN SICUREZZA POZZETTI DI FOGNATURA NERA. Prezzo a corpo per la messa in sicurezza di pozzetti di fognatura nera esistenti, nel prezzo sono comprese le seguenti attività: - pu ... ispetto al piano stradale o piano marciapiede a seconda dell'ubicazione in cui travasi il pozzetto oggetto di intervento. SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo per il posizionamento secondo la nuova sistemazione stradale					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	450,75	2'704,50
25 / 181 F 02.30 20/06/2012	CADITOIA FOGNATURA BIANCA.Prezzo a corpo per la messa in sicurezza di pozzetti caditoia per fognatura bianca, nel prezzo sono comprese le seguenti attività: - pulizia del pozzetto ... lavori per l'esecuzione di tronco di raccordo con tubazione del diametro di mm 250-300, per una lunghezza massima di ml. SbCat 1 - Rotatoria Viale Marcello Chiatante- SP Lecce-Surbo sull'intero tratto oggetto di intervento					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	375,00	1'875,00
	A R I P O R T A R E							253'657,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							253'657,96
	<b>Viale Francia Lato OVEST (SbCat 2)</b>							
26 / 80 Inf 02 08.07b 08/06/2012	PULIZIA BANCHINE E AREE PUBBLICHE Pulizia di banchine ed aree pubbliche a ridosso di sedi stradali, con asportazione di eventuali piante arbustive, rovi, compresa l'eliminazione de ... cessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST Viale Francia lato ovest *(lung.=250+165+160) Viale Francia lato Ovest *(lung.=120+70+110) aiuola spartitraffico centrale *(lung.=1460+165*6)		575,00 300,00 2450,00	2,80 4,50		1'610,00 1'350,00 2'450,00		
	SOMMANO mq					5'410,00	2,05	11'090,50
27 / 81 Inf 01.25 04/02/2010	RIMOZIONE CORDONI Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST Su Viale Francesco Marzano: Si considera la rimozione sulla lunghezza totale quella parte che dovesse risultare maggiormente compromessa dal punto di vista di allineamenti, sormontati da mezzi di trasporto per cui spostati dal loro assetto naturale. Si considera la rimozione per circa ml	4,00	100,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	1,90	760,00
28 / 82 Inf 01.031a.01 03/02/2010	CORDONI Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto o Apricena, forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 70 ed altezza di c ... zia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 20 Liscio SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST quantità rimossa a detrarre quantità riutilizzata		400,00 -280,00			400,00 -280,00		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					400,00 -280,00		
	SOMMANO ml					120,00	64,50	7'740,00
29 / 83 Inf 01.38 04/02/2010	CORDONI RIUTILIZZATI Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di proprietà dell'Amministrazione, di qualunque dimensione, rilavorati nell ... reso il sottofondo, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST per la parte rimossa si considera un riutilizzo di circa il 70%	0,70	400,00			280,00		
	SOMMANO ml					280,00	14,00	3'920,00
30 / 84 CORD01 20/06/2008	CORDONI AIUOLE Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100kg/mc, as ... iuto a perfetta regola d'arte. Retti di sezione di cm.8 x - h.23 lunghezza cm.100: mono strato di colore grigio cemento SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST per la delimitazione del marciapiede e pista ciclabile *(lung.=70+110) per marciapiede	2,00	180,00 225,00			360,00 225,00		
	SOMMANO ml					585,00	10,86	6'353,10
31 / 85 MAR 01 04/02/2010	SVELLIMENTO MARCIAPEDI Preparazione dei marciapiedi per la posa in opera di masselli in cls autobloccanti, mediante svellimento dei pietrini di cemento esistenti, sistemazione ove ... ca autorizzata ed ogni							
	A RIPORTARE							283'521,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							283'521,56
	atro onere necessario per dare i marciapiedi idonei alla posa in opera del rivestimento previsto. SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST marciapiede lato NEW HOLLAND *(lung.=150+170)		320,00 165,00 275,00	2,50 2,00 1,20		800,00 330,00 330,00		
	SOMMANO mq					1'460,00	11,35	16'571,00
32 / 86 E 12.09b M 04/02/2010	MASSELLI AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di ... la d'arte. Dello spessore di cm 6. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la realizzazione delle rampe disabili. SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST QUANTITA PARI ALLO SVELLIMENTO MARCIAPIEDE		1460,00			1'460,00		
	SOMMANO mq					1'460,00	28,70	41'902,00
33 / 87 IS 01.16 14/08/2010	TELO ANTIERBA : Fornitura e posa in opera di telo in geotessuto antierba filtrante del peso di 300 g/mq, fornito su pavimentazione autobloccante e su pavimentazione per pista ciclabile; SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST Quantità pari allo svellimento marciapiede Per pista ciclabile *(lung.=70+100)		1957,00 170,00	2,20		1'957,00 374,00		
	SOMMANO mq					2'331,00	2,65	6'177,15
34 / 88 Inf 01.21 02/02/2010	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da la ... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST in corrispondenza dei varchi				400,00	400,00		
	SOMMANO mq					400,00	6,86	2'744,00
35 / 89 ARR04 03/10/2008	STRISCE PEDONALI Realizzazione di strisce pedonali con masselli autobloccanti bicolori compreso l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi spe ... 1 telo in dreflon e quanto altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte delle dimensioni di circa 33.5 mq. SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'300,00	2'600,00
36 / 90 E 01.01a 04/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, i ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST Sbancamento per pista ciclabile *(lung.=70+110) per area marciapiede quantità pari allo svellimento aiuola spartitraffico centrale *(lung.=1460+990)		180,00 1957,50 2450,00	2,20	0,20 0,15 0,15	79,20 293,63 367,50		
	SOMMANO mc					740,33	7,70	5'700,54
37 / 91 E 01.27 16/08/2010	TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, f ... o spianamento							
	A R I P O R T A R E							359'216,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							359'216,25
	e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST quantità pari allo scavo quantità pari alla demolizione di marciapiede		1957,50		740,33 0,05	740,33 97,88		
	SOMMANO mc					838,21	11,00	9'220,31
38 / 92 RIL01 04/02/2010	FORMAZIONE DI RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito ; compreso il compattamento a strati fino a raggio ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti da cave compresa la fornitura SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST Per la formazione della pista ciclabile e marciapiede area di intervento * (lung.=70+110) per la formazione del marciapiede per la formazione del marciapiede *(lung.=165+250) aiuola spartitraffico centrale si considerano circa mq 1500		180,00 280,00 415,00 1500,00	4,50 2,00 2,80	0,20 0,15 0,15 0,15	162,00 84,00 174,30 225,00		
	SOMMANO mc					645,30	16,43	10'602,28
39 / 93 Inf 01.09 09/02/2010	BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo idonei impi ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST Per la formazione della pista ciclabile *(lung.=70+100) per reccordo su tratto di strada interessato, si conedera per tratti di lunghezza pari a circa ml 100		170,00 100,00	2,00 9,00	3,00 3,00	1'020,00 2'700,00		
	SOMMANO mq/cm					3'720,00	1,15	4'278,00
40 / 94 CICL01 04/02/2010	PISTA CICLABILE Fornitura e posa in opera di manto di asfalto colorato per pista ciclabile dello spessore finito di 20 mm formato per il 45% del peso da mastice di asfalto naturale ... giunti laterali con mastice bituminoso nonché ogni altro onere e magistero per dare il manto compiuto a regola d'arte. SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST per la formazione della pista ciclabile *(lung.=70+100)		170,00	2,00		340,00		
	SOMMANO mq					340,00	6,60	2'244,00
41 / 95 Inf 01.87a 09/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRICE 12 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediant ... ità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST piste ciclabili *(lung.=360+360)	2,00	720,00			1'440,00		
	SOMMANO ml					1'440,00	0,41	590,40
42 / 96 Inf 01.11 16/08/2010	TAPPETINO Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST su sede stradale si considera una fascia della larghezza di ml 3,00 per tutta la lunghezza	2,00	380,00	9,50	3,00	21'660,00		
	SOMMANO mq/cm					21'660,00	1,40	30'324,00
	A RIPORTARE							416'475,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							416'475,24
43 / 97 FR01 16/08/2010	FRESATURA TAPPETINO Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresatura e pulizia, la riprofilatura come da ... el materiale di risulta ed il conferimento presso discarica autorizzata, compresa inoltre la risagomatura con tappetino. SbCat 2 - Viale Francia Lato OVEST per raccordo con la pavimentazione esistente circa 800mq  SOMMANO mq/cm			800,00	2,00	1'600,00		
						1'600,00	0,90	1'440,00
	A R I P O R T A R E							417'915,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							417'915,24
	<b>Rotatoria su Viale Francesco Marzano (SbCat 3)</b>							
44 / 43 Inf 01.21 05/08/2010	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da la... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per la formazione dell'anello centrale *(lung.=7,00*7,00)		49,00		3,14	153,86		
	SOMMANO mq					153,86	6,86	1'055,48
45 / 44 Inf 01.22 05/08/2010	DEMOLIZIONE FONDAZIONE STRADALE Demolizione di fondazione stradale, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1500 m SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per la formazione dell'anello centrale *(lung.=7,00*7,00)		49,00	3,14	0,50	76,93		
	SOMMANO mc					76,93	5,69	437,73
46 / 45 Inf 01.25 05/08/2010	RIMOZIONE CORDONI Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano Direzione uscita per Lecce Su Via Marzano lato accesso area industriale		125,00 75,00			125,00 75,00		
	SOMMANO ml					200,00	1,90	380,00
47 / 46 E 01.01a 05/08/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, i ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per la rimozione dello spartitraffico centrale esistente		140,00	1,90	0,20	53,20		
	SOMMANO mc					53,20	7,70	409,64
48 / 47 E 01.27 05/08/2010	TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, f... o spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano quantità pari allo scavo pavimentazione stradale *(larg.=153,86+76,93)			230,79	53,20 0,10	53,20 23,08		
	SOMMANO mc					76,28	11,00	839,08
49 / 48 RIL01 05/08/2010	FORMAZIONE DI RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito ; compreso il compattamento a strati fino a raggiu ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti da cave compresa la fornitura SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per la formazione del marciapiede direzione uscita Lecce per la formazione del marciapiede Viale Marzano ingresso area Industriale *(lung.=70+60)		100,00 130,00	1,00 1,00	0,20 0,20	20,00 26,00		
	SOMMANO mc					46,00	16,43	755,78
	A R I P O R T A R E							421'792,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							421'792,95
50 / 49 E 08.06 05/08/2010	MASSETTO Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m <sup>3</sup> di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per la formazione del massetto di sottofondo fascia di sormonto centrale *(lung.=7*7*3,14-6*6*3,14)		40,82			40,82		
	SOMMANO mq					40,82	11,50	469,43
51 / 50 Inf 01.031a.01 05/08/2010	CORDONI Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto o Apricena, forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 70 ed altezza di c ... zia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 20 Liscio SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per la formazione dell'anello esterno della fascia di sormonto *(lung.=2*7) pr la formazione delle isole spartitraffico centrali *(lung.=135+27+20) per la formazione del marciapiede direzione uscita Lecce per la formazione marciapiede Viale Marzano direzione area industriale *(lung.=2*80+2*80) a detrarre cordoni da riutilizzare		14,00 182,00 100,00 320,00 -80,00		3,14	43,96 182,00 100,00 320,00 -80,00		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					645,96 -80,00		
	SOMMANO ml					565,96	64,50	36'504,42
52 / 51 Inf 01.38 05/08/2010	CORDONI RIUTILIZZATI Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di proprietà dell'Amministrazione, di qualunque dimensione, rilavorati nell ... reso il sottofondo, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano si considera il 40% dei cordoni rimossi da riutilizzare nello spartitraffico	0,40	200,00			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	14,00	1'120,00
53 / 52 CORD01 05/08/2010	CORDONI AIUOLE Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100kg/mc, as ... iuto a perfetta regola d'arte. Retti di sezione di cm.8 x - h.23 lunghezza cm.100: mono strato di colore grigio cemento SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per contenimento isola spartitraffico centrale *(lung.=2*6) per contenimento marciapiede direzione uscita Lecce per contenimento pista ciclabile per contenimento pista ciclabile per contenimento pista ciclabile		12,00 100,00 120,00 190,00 105,00		3,14	37,68 100,00 120,00 190,00 105,00		
	SOMMANO ml					552,68	10,86	6'002,10
54 / 53 E 12.09b M 05/08/2010	MASSELLI AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di ... la d'arte. Dello spessore di cm 6. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la realizzazione delle rampe disabili. SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per la formazione della fascia di sormonto, come da elaborato grafico allegato *(lung.=7*7*3,14-6*6*3,14) per la formazione del marciapiede direzione uscita Lecce per la formazione del marciapiede Viale Marzano direzione area industriale *(lung.=80+80)		40,82 100,00 160,00		1,00 1,00	40,82 100,00 160,00		
	A R I P O R T A R E					300,82		465'888,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,82		465'888,90
	SOMMANO mq					300,82	28,70	8'633,53
55 / 54 IS 01.16 14/08/2010	TELO ANTIERBA : Fornitura e posa in opera di telo in geotessuto antierba filtrante del peso di 300 g/mq, fornito su pavimentazione autobloccante e su pavimentazione per pista ciclabile; SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano Quantità pari alla pavimentazione autobloccante			300,82		300,82		
	SOMMANO mq					300,82	2,65	797,17
56 / 55 FR01 05/08/2010	FRESATURA TAPPETINO Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresatura e pulizia, la riprofilatura come da ... el materiale di risulta ed il conferimento presso discarica autorizzata, compresa inoltre la risagomatura con tappetino. SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per il 30% dell'area interessata dall'intervento *(lung.=150*30-155-30-70)	0,30	4245,00		2,00	2'547,00		
	SOMMANO mq/cm					2'547,00	0,90	2'292,30
57 / 56 Inf 01.09 05/08/2010	BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impi ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per ripristino della pavimentazione dei tratti in precedenza interessati da aiuole o isole statitrafico, e per raccordo con pavimentazione esistente si considerano mq			1000,00	5,00	5'000,00		
	SOMMANO mq/cm					5'000,00	1,15	5'750,00
58 / 57 Inf 01.11 05/08/2010	TAPPETINO Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per l'intera area interessata di lavori, superficie complessiva come da elaborati grafici.	2,00	370,00	7,70	3,00	17'094,00		
	SOMMANO mq/cm					17'094,00	1,40	23'931,60
59 / 58 Inf 01.87a 05/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRICE 12 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediant ... ità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per l'intero intervento si prevedono circa		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO ml					2'500,00	0,41	1'025,00
60 / 59 ARR04 15/08/2010	STRISCE PEDONALI Realizzazione di strisce pedonali con masselli autobloccanti bicolori compreso l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi spe ... l telo in dreflon e quanto altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte delle dimensioni di circa 33.5 mq. SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per attraversamento stradale di Via Marzano si considera l'incidenza del 50% rispetto all'attraversamento dell'asse di spina *(par.ug.=0,5*1)	0,50				0,50		
	SOMMANO cadauno					0,50	1'300,00	650,00
	A R I P O R T A R E							508'968,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							508'968,50
61 / 60 SEGN01 05/08/2010	SEGNALETICA VERTICALE.Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per l'intera area interessata dalla rotatoria, ad esclusione la segnaletica riguardante le indicazioni dell ... al regolamento sulla viabilità. Nel prezzo compreso la rimozione e conferimento a discarica dei segnali inutilizzabili SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per l'intera area interessata dai lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
62 / 61 RIM02 14/08/2010	RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO PALI ESISTENTI Rimozione dei pali esistenti consistente nello scollegamento elettrico del palo, lo smontaggio dell'armatura stradale, lo smontaggio del ... a d'arte. Nel prezzo si intendono compresi anche i noli di autogrù, cestelli elevatori ed ogni altro tipo di automezzo. SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	550,00	3'300,00
63 / 182 F 02.29 20/06/2012	MESSA IN SICUREZZA POZZETTI DI FOGNATURA NERA. Prezzo a corpo per la messa in sicurezza di pozzetti di fognatura nera esistenti, nel prezzo sono comprese le seguenti attività: - pu ... ispetto al piano stradale o piano marciapiede a seconda dell'ubicazione in cui travasi il pozzetto oggetto di intervento. SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano sull'intero tratto interessato					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	450,75	901,50
64 / 183 F 02.30 20/06/2012	CADITOIA FOGNATURA BIANCA.Prezzo a corpo per la messa in sicurezza di pozzetti caditoia per fognatura bianca, nel prezzo sono comprese le seguenti attività: - pulizia del pozzetto ... lavori per l'esecuzione di tronco di raccordo con tubazione del diametro di mm 250-300, per una lunghezza massima di ml. SbCat 3 - Rotatoria su Viale Francesco Marzano per l'intero tratto					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	375,00	1'500,00
	A RIPORTARE							518'170,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							518'170,00
	<b>Viale Francesco Marzano lato OVEST (SbCat 4)</b>							
65 / 62 Inf 02 08.07b 08/06/2012	PULIZIA BANCHINE E AREE PUBBLICHE Pulizia di banchine ed aree pubbliche a ridosso di sedi stradali, con asportazione di eventuali piante arbustive, rovi, compresa l'eliminazione de ... ecessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST per la pulizia dell'aiuola spatitraffico centrale puliza banchina puliza banchina		365,00 365,00 365,00	2,30 3,00 2,00		839,50 1'095,00 730,00		
	SOMMANO mq					2'664,50	2,05	5'462,23
66 / 63 Inf 01.25 04/02/2010	RIMOZIONE CORDONI Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST <u>Su Viale Francesco Marzano:</u> Si considera la rimozione sulla lunghezza totale quella parte che dovesse risultare maggiormente compromessa dal punto di vista di allineamenti , sormontati da mezzi di trasporto per cui spostati dal loro assetto naturale . Si considera la rimozione per circa il 50%.Cordoni in cls * (par.ug.=0,5*4)	2,00	350,00			700,00		
	SOMMANO ml					700,00	1,90	1'330,00
67 / 64 Inf 01.031a.01 03/02/2010	CORDONI Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto o Apricena, forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 70 ed altezza di c ... zia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 20 Liscio SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST quantità rimossa		700,00			700,00		
	SOMMANO ml					700,00	64,50	45'150,00
68 / 65 CORD01 20/06/2008	CORDONI AIUOLE Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100kg/mc, as ... iuto a perfetta regola d'arte. Retti di sezione di cm.8 x - h.23 lunghezza cm.100: mono strato di colore grigio cemento SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST per la delimitazione del marciapiede per delimitazione marciapiede		365,00 365,00			365,00 365,00		
	SOMMANO ml					730,00	10,86	7'927,80
69 / 66 MAR 01 04/02/2010	SVELLIMENTO MARCIAPEDI Preparazione dei marciapiedi per la posa in opera di masselli in cls autobloccanti, mediante svellimento dei pietrini di cemento esistenti, sistemazione ove ... ca autorizzata ed ogni altro onere necessario per dare i marciapiedi idonei alla posa in opera del rivestimento previsto. SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST su un solo lato della sede stradale		365,00	1,50		547,50		
	SOMMANO mq					547,50	11,35	6'214,13
70 / 67 E 12.09b M 04/02/2010	MASSELLI AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di ... la d'arte. Dello spessore di cm 6. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la realizzazione delle rampe disabili. SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST							
	A RIPORTARE							584'254,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							584'254,16
	su un lato della sede stradale su un lato della sede stradale		350,00 350,00	1,70 1,20		595,00 420,00		
	SOMMANO mq					1'015,00	28,70	29'130,50
71 / 68 IS 01.16 14/08/2010	TELO ANTIERBA : Fornitura e posa in opera di telo in geotessuto antierba filtrante del peso di 300 g/mq, fornito su pavimentazione autobloccante e su pavimentazione per pista ciclabile; SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST Su via Chiatante direzione Sud Su Via Chiatante direzione Nord		365,00 365,00	2,00 1,50		730,00 547,50		
	SOMMANO mq					1'277,50	2,65	3'385,38
72 / 69 Inf 01.21 02/02/2010	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da la... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST in corrispondenza dei varchi				200,00	200,00		
	SOMMANO mq					200,00	6,86	1'372,00
73 / 70 ARR04 03/10/2008	STRISCE PEDONALI Realizzazione di strisce pedonali con masselli autobloccanti bicolori compreso l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi spe ... l telo in dreflon e quanto altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte delle dimensioni di circa 33.5 mq. SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'300,00	2'600,00
74 / 71 E 01.01a 04/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, i ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST Sbancamento per pista ciclabile e marciapiede per area marciapiede aiuola spartitraffico centrale		365,00 365,00 365,00	4,50 2,50 2,30	0,15 0,15 0,15	246,38 136,88 125,93		
	SOMMANO mc					509,19	7,70	3'920,76
75 / 72 E 01.27 16/08/2010	TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, f... o spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST quantità pari allo scavo				509,19	509,19		
	SOMMANO mc					509,19	11,00	5'601,09
76 / 73 RIL01 04/02/2010	FORMAZIONE DI RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito ; compreso il compattamento a strati fino a raggio ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti da cave compresa la fornitura SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST Per la formazione del marciapiede area di intervento per la formazione del marciapiede		365,00 365,00	2,20 2,20	0,15 0,15	120,45 120,45		
	A R I P O R T A R E					240,90		630'263,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					240,90		630'263,89
	per area spartitraffico centrale		365,00	2,30	0,15	125,93		
	SOMMANO mc					366,83	16,43	6'027,02
77 / 74 Inf 01.09 09/02/2010	BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impi ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST per reccordo su tratto di strada interessato, si conedera per tratti di lunghezza pari a circa ml 100		100,00	4,50	3,00	1'350,00		
	SOMMANO mq/cm					1'350,00	1,15	1'552,50
78 / 75 Inf 01.87a 09/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRICE 12 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediant ... ità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST piste ciclabili *(lung.=360+360)	3,00	720,00			2'160,00		
	SOMMANO ml					2'160,00	0,41	885,60
79 / 76 Inf 01.11 16/08/2010	TAPPETINO Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST su sede stradale	2,00	365,00	4,50	3,00	9'855,00		
	SOMMANO mq/cm					9'855,00	1,40	13'797,00
80 / 77 FR01 16/08/2010	FRESATURA TAPPETINO Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresatura e pulizia, la riprofilatura come da ... el materiale di risulta ed il conferimento presso discarica autorizzata, compresa inoltre la risagomatura con tappetino. SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST su sede stradale si considera per tratti della lunghezza complessiva di ml 100,00		100,00	4,50	2,00	900,00		
	SOMMANO mq/cm					900,00	0,90	810,00
81 / 78 F 02.29 20/06/2012	MESSA IN SICUREZZA POZZETTI DI FOGNATURA NERA. Prezzo a corpo per la messa in sicurezza di pozzetti di fognatura nera esistenti, nel prezzo sono comprese le seguenti attivita: - pu ... ispetto al piano stradale o piano marciapiede a seconda dell'ubicazione in cui travasi il pozzetto oggetto di intervento. SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST sull'intero tratto di strada oggetto di intervento					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	450,75	901,50
82 / 79 F 02.30 20/06/2012	CADITOIA FOGNATURA BIANCA.Prezzo a corpo per la messa in sicurezza di pozzetti caditoia per fognatura bianca, nel prezzo sono comprese le seguenti attivita: - pulizia del pozzetto ... lavori per l'esecuzione di tronco di raccordo con tubazione del diametro di mm 250-300, per una lunghezza massima di ml. SbCat 4 - Viale Francesco Marzano lato OVEST sull'intero tratto di strada oggetto di intervento					3,00		
	A RIPORTARE					3,00		654'237,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							655'362,51
	<b>Asse di Spina Viale Marcello Chiatante (SbCat 5)</b>							
83 / 1 Inf 01.25 04/02/2010	RIMOZIONE CORDONI Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante Asse di Spina Via Chiatante direzione Sud- da area intervento rotatoria a area intervento in esecuzione	0,30	360,00			108,00		
	direzione Nord- da area intervento rotatoria a area intervento in esecuzione	0,30	360,00			108,00		
	Spartitraffico asse di spina *(par.ug.=0,3*2)	0,60	360,00			216,00		
	SOMMANO ml					432,00	1,90	820,80
84 / 2 Inf 01.031a.01 03/02/2010	CORDONI Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto o Apricena, forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 70 ed altezza di c ... zia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 20 Liscio SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante circa il 50% delle quantità rimosse a detrarre i cordoni riutilizzati				432,00 -216,00	432,00 -216,00		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					432,00 -216,00		
	SOMMANO ml					216,00	64,50	13'932,00
85 / 3 Inf 01.38 04/02/2010	CORDONI RIUTILIZZATI Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di proprietà dell'Amministrazione, di qualunque dimensione, rilavorati nell ... reso il sottofondo, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante si considera di poter riutilizzare il 50% dei cordoni rimossi per chiusura varchi e sistemazione spartitraffico	0,50			432,00	216,00		
	SOMMANO ml					216,00	14,00	3'024,00
86 / 4 CORD01 20/06/2008	CORDONI AIUOLE Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100kg/mc, as ... iuto a perfetta regola d'arte. Rettili di sezione di cm.8 x - h.23 lunghezza cm.100: mono strato di colore grigio cemento SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante per la delimitazione del marciapiede e pista ciclabile Via Chiatante direzione Sud per delimitazione marciapiede Via Chiatante direzione Sud	2,00 2,00	360,00 360,00			720,00 720,00		
	SOMMANO ml					1'440,00	10,86	15'638,40
87 / 5 MAR 01 04/02/2010	SVELLIMENTO MARCIAPEDI Preparazione dei marciapiedi per la posa in opera di masselli in cls autobloccanti, mediante svellimento dei pietrini di cemento esistenti, sistemazione ove ... ca autorizzata ed ogni altro onere necessario per dare i marciapiedi idonei alla posa in opera del rivestimento previsto. SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante Sui due lati del tratto stradale interessato	2,00	360,00	1,50		1'080,00		
	SOMMANO mq					1'080,00	11,35	12'258,00
88 / 6 E 12.09b M	MASSELLI AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							701'035,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							701'035,71
04/02/2010	colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di ... la d'arte. Dello spessore di cm 6. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la realizzazione delle rampe disabili. SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante sui due lati della sede stradale del tratto interessato	2,00	360,00	1,70		1'224,00		
	SOMMANO mq					1'224,00	28,70	35'128,80
89 / 7 IS 01.16 14/08/2010	TELO ANTIERBA : Fornitura e posa in opera di telo in geotessuto antierba filtrante del peso di 300 g/mq, fornito su pavimentazione autobloccante e su pavimentazione per pista ciclabile; SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante Su via Chiatante direzione Sud *(larg.=2+2+0,5) Su Via Chiatante direzione Nord *(larg.=2+0,5)		360,00	4,50		1'620,00		
	SOMMANO mq		360,00	2,50		900,00		
						2'520,00	2,65	6'678,00
90 / 8 Inf 01.21 02/02/2010	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da la ... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante in corrispondenza dei varchi				500,00	500,00		
	SOMMANO mq					500,00	6,86	3'430,00
91 / 9 ARR04 03/10/2008	STRISCE PEDONALI Realizzazione di strisce pedonali con masselli autobloccanti bicolori compreso l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi spe ... l telo in dreflon e quanto altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte delle dimensioni di circa 33.5 mq. SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'300,00	2'600,00
92 / 10 E 01.01a 04/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, i ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante Sbancamento per piste ciclabili e marciapiedi Via Chiatante Direzione Sud Via Chiatante direzione Nord		360,00	4,20	0,15	226,80		
	SOMMANO mc		360,00	4,20	0,15	226,80		
						453,60	7,70	3'492,72
93 / 11 E 01.27 16/08/2010	TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, f ... o spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante quantità pari allo scavo				453,60	453,60		
	SOMMANO mc					453,60	11,00	4'989,60
94 / 12 RIL01 04/02/2010	FORMAZIONE DI RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito ; compreso il compattamento a strati fino a raggio ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti da cave compresa la fornitura							
	A RIPORTARE							757'354,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							757'354,83
	SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante Per la foramzione della pista ciclabile area di intervento per la formazione del marciapiede	2,00 2,00	360,00 360,00	2,20 2,00	0,15 0,15	237,60 216,00		
	SOMMANO mc					453,60	16,43	7'452,65
95 / 13 Inf 01.09 09/02/2010	BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo idonei impi ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante Per la formazione della pista ciclabile	2,00	360,00	2,00	3,00	4'320,00		
	SOMMANO mq/cm					4'320,00	1,15	4'968,00
96 / 14 CICL01 04/02/2010	PISTA CICLABILE Fornitura e posa in opera di manto di asfalto colorato per pista ciclabile dello spessore finito di 20 mm formato per il 45% del peso da mastice di asfalto naturale ... giunti laterali con mastice bituminoso nonché ogni altro onere e magistero per dare il manto compiuto a regola d'arte. SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante per la formazione della pista ciclabile	2,00	360,00	2,00		1'440,00		
	SOMMANO mq					1'440,00	6,60	9'504,00
97 / 15 Inf 01.87a 09/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRICE 12 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediant ... ità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante piste ciclabili *(lung.=360+360)	3,00	720,00			2'160,00		
	SOMMANO ml					2'160,00	0,41	885,60
98 / 16 Inf 01.11 16/08/2010	TAPPETINO Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante su sede stradale	2,00	360,00	9,75	3,00	21'060,00		
	SOMMANO mq/cm					21'060,00	1,40	29'484,00
99 / 17 FR01 16/08/2010	FRESATURA TAPPETINO Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresatura e pulizia, la riprofilatura come da ... el materiale di risulta ed il conferimento presso discarica autorizzata, compresa inoltre la risagomatura con tappetino. SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante su sede stradale in corrispondenza dei raccordi con la viavilita non oggetto di intervento si considerano circa mq 500			500,00	2,00	1'000,00		
	SOMMANO mq/cm					1'000,00	0,90	900,00
100 / 18 SIST01 16/08/2010	SISTEMAZIONE IDRAULICA E SOTTOSERVIZI Sistemazione idraulica della raccolta acque e sottoservizi nelle zone d'intervento (rotatorie asse di spina strada di collegamento) comprende ... ubazioni, cavidotti, canali, canalette di scolo, ecc.) Il tutto per dare il sistema funzionante a pefetta regola d'arte. SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		810'549,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		810'549,08
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
101/19 RIM03 18/08/2010	RIMOZIONE CARTELLONISTICA Rimozione di cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo. SbCat 5 - Asse di Spina Viale Marcello Chiatante					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
	A RIPORTARE							816'549,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							816'549,08
	<b>Viale Fioravante Laudisa (SbCat 6)</b>							
102 / 98 Inf 02 08.07b 08/06/2012	PULIZIA BANCHINE E AREE PUBBLICHE Pulizia di banchine ed aree pubbliche a ridosso di sedi stradali, con asportazione di eventuali piante arbustive, rovi, compresa l'eliminazione de ... ecessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa per la marciapiedi sui due lati	2,00	130,00	4,50		1'170,00		
	SOMMANO mq					1'170,00	2,05	2'398,50
103 / 99 Inf 01.031a.01 03/02/2010	CORDONI Cordonetti retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto o Apricena, forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 70 ed altezza di c ... zia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 20 Liscio SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa per la formazione del marciapiede	2,00	130,00			260,00		
	SOMMANO ml					260,00	64,50	16'770,00
104 / 100 CORD01 20/06/2008	CORDONI AIUOLE Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, realizzati in calcestruzzo vibrocompreso ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100kg/mc, as ... iuto a perfetta regola d'arte. Retti di sezione di cm.8 x - h.23 lunghezza cm.100: mono strato di colore grigio cemento SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa per la delimitazione del marciapiede per la delimitazione del marciapiede	2,00	130,00 130,00			260,00 130,00		
	SOMMANO ml					390,00	10,86	4'235,40
105 / 101 E 12.09b M 04/02/2010	MASSELLI AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di ... la d'arte. Dello spessore di cm 6. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la realizzazione delle rampe disabili. SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa sui due lati della sede stradale del tratto interessato	2,00	130,00	1,70		442,00		
	SOMMANO mq					442,00	28,70	12'685,40
106 / 102 IS 01.16 14/08/2010	TELO ANTIERBA : Fornitura e posa in opera di telo in geotessuto antierba filtrante del peso di 300 g/mq, fornito su pavimentazione autobloccante e su pavimentazione per pista ciclabile; SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa per tutta la lunghezza della sede stradale oggetto di intervento	2,00	130,00	2,20		572,00		
	SOMMANO mq					572,00	2,65	1'515,80
107 / 103 Inf 01.21 02/02/2010	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da la... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa per una larghezza di ml 1,50 sui due lati della sede di intervento , compreso la rimozione del cordolo bituminoso.	2,00	130,00	1,50		390,00		
	SOMMANO mq					390,00	6,86	2'675,40
108 / 104	STRISCE PEDONALI Realizzazione di strisce pedonali con masselli							
	A R I P O R T A R E							856'829,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							856'829,58
ARR04 03/10/2008	autobloccanti bicolori compreso l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi spe ... l telo in dreflon e quanto altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte delle dimensioni di circa 33.5 mq. SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa si considera l'incidenza del 50% rispetto all'asse di spina *(par.ug.=0,5* 1)	0,50				0,50		
	SOMMANO cadauno					0,50	1'300,00	650,00
109 / 105 E 01.01a 04/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, i ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa Sbancamento per pista ciclabile e marciapiede Sbancamento per pista ciclabile e marciapiede	2,00	130,00 130,00	2,00 2,00	0,20 0,20	104,00 52,00		
	SOMMANO mc					156,00	7,70	1'201,20
110 / 106 E 01.27 16/08/2010	TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, f ... o spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa quantità pari allo scavo quantità pari alla demolizione di pavimentazione stradale				156,00 0,15	156,00 58,50		
	SOMMANO mc			390,00		214,50	11,00	2'359,50
111 / 107 RIL01 04/02/2010	FORMAZIONE DI RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito ; compreso il compattamento a strati fino a raggiu ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti da cave compresa la fornitura SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa per la formazione del marciapiede	2,00	130,00	1,70	0,15	66,30		
	SOMMANO mc					66,30	16,43	1'089,31
112 / 108 Inf 01.09 09/02/2010	BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impi ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa Per la formazione della pista ciclabile per reccordo su tratto di strada interessato, si conedera per tratti di lunghezza pari a circa ml 40		130,00 40,00	2,00 10,00	4,00 3,00	1'040,00 1'200,00		
	SOMMANO mq/cm					2'240,00	1,15	2'576,00
113 / 109 CICL01 04/02/2010	PISTA CICLABILE Fornitura e posa in opera di manto di asfalto colorato per pista ciclabile dello spessore finito di 20 mm formato per il 45% del peso da mastice di asfalto naturale ... giunti laterali con mastice bituminoso nonché ogni altro onere e magistero per dare il manto compiuto a regola d'arte. SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa per la formazione della pista ciclabile		130,00	2,00		260,00		
	SOMMANO mq					260,00	6,60	1'716,00
	A R I P O R T A R E							866'421,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							866'421,59
114 / 110 Inf 01.87a 09/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRICE 12 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediant ... ità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa piste ciclabili *(lung.=130+130)	3,00	260,00			780,00		
	SOMMANO ml					780,00	0,41	319,80
115 / 111 Inf 01.11 16/08/2010	TAPPETINO Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa su sede stradale		130,00	10,00	3,00	3'900,00		
	SOMMANO mq/cm					3'900,00	1,40	5'460,00
116 / 112 FR01 16/08/2010	FRESATURA TAPPETINO Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresatura e pulizia, la riprofilatura come da ... el materiale di risulta ed il conferimento presso discarica autorizzata, compresa inoltre la risagomatura con tappetino. SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa su sede stradale si considera solo nei tratti di raccordo con la viabilità esistente e non oggetto di intervento.		40,00	10,00	2,00	800,00		
	SOMMANO mq/cm					800,00	0,90	720,00
117 / 113 RIM03 18/08/2010	RIMOZIONE CARTELLONISTICA Rimozione di cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo. SbCat 6 - Viale Fioravante Laudisa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
	A RIPORTARE							874'921,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							874'921,39
	<b>Viale Italia lato Ovest (SbCat 7)</b>							
118 / 114 Inf 02.08.07b 08/06/2012	PULIZIA BANCHINE E AREE PUBBLICHE Pulizia di banchine ed aree pubbliche a ridosso di sedi stradali, con asportazione di eventuali piante arbustive, rovi, compresa l'eliminazione de ... ecessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. SbCat 7 - Viale Italia lato Ovest per sede viaria sui due lati sino al collegamento con Via Taranto svinco diretto da zona Industriale a Via taranto Direzione Taranto Svincolo da via Taranto al collegamento zona Industriale- Viale Italia	2,00 2,00 2,00	495,00 200,00 200,00	2,50 2,50 2,50		2'475,00 1'000,00 1'000,00		
	SOMMANO mq					4'475,00	2,05	9'173,75
119 / 115 Inf 01.09 09/02/2010	BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldoin idonei impi ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 7 - Viale Italia lato Ovest  per raccordo su tratto di strada interessato, si conedera per tratti di lunghezza pari a circa ml 50		50,00	7,50	3,00	1'125,00		
	SOMMANO mq/cm					1'125,00	1,15	1'293,75
120 / 116 Inf 01.87a 09/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRICE 12 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediant ... ità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm SbCat 7 - Viale Italia lato Ovest per rifacimento strisce	3,00	2500,00			7'500,00		
	SOMMANO ml					7'500,00	0,41	3'075,00
121 / 117 Inf 01.11 16/08/2010	TAPPETINO Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 7 - Viale Italia lato Ovest su sede stradale si prevede la lunghezza di ml 600		600,00	7,50	3,00	13'500,00		
	SOMMANO mq/cm					13'500,00	1,40	18'900,00
122 / 118 FR01 16/08/2010	FRESATURA TAPPETINO Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresatura e pulizia, la riprofilatura come da ... el materiale di risulta ed il conferimento presso discarica autorizzata, compresa inoltre la risagomatura con tappetino. SbCat 7 - Viale Italia lato Ovest su sede stradale si considera per tratti della lunghezza complessiva di ml 50		50,00	7,50	2,00	750,00		
	SOMMANO mq/cm					750,00	0,90	675,00
123 / 143 Inf 01.54 08/06/2012	Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, rettao curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99 ... ti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. SbCat 7 - Viale Italia lato Ovest ad integrazione dei tratti di nastro mancanti o deformati a causa di							
	A R I P O R T A R E							908'038,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							908'038,89
	incidenti stradali. Per la protezione di n° 2 Pali di Pubblica illuminazione posizionati a ridosso degli svincoli del ponte su via Taranto *(lung.=30+30)		100,00			100,00		
			60,00			60,00		
	SOMMANO ml					160,00	62,92	10'067,20
124 / 144 Inf 01.56b 08/06/2012	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA.Fornitura e posa in opera di nastro H3 bordo Ponte, interasse 4500mm ad interasse 2250 mm, palo 140x100x30x6 altezza 1460 mm con piastra di base sal ... glia mm 30x30x3, . la struttura in rete deve essere trattenuta mediante cavi in acciaio di mm 8 con morsetti d'arresto. SbCat 7 - Viale Italia lato Ovest da montare sulle travi del ponte	2,00	13,50			27,00		
	SOMMANO ml					27,00	225,50	6'088,50
125 / 184 P001 09/10/2012	Lavori a corpo per la messa in sicurezza dell'impalcato da ponte sull'innesto delle strada statale SS 16 Lecce_ Taranto. i lavori da eseguire ed inclusi nel prezzo si possono così ... eseguire sono da concordare e in accordo con i Tecnici dell'ANAS in quanto proprietaria delle sede stradale sottostante. SbCat 7 - Viale Italia lato Ovest Per la manutenzione del ponte sul cavalcavia SS Lecce Taranto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
	A R I P O R T A R E							939'194,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							939'194,59
	<b>Viale Slovenia (SbCat 8)</b>							
126 / 119 Inf 02 08.07b 08/06/2012	PULIZIA BANCHINE E AREE PUBBLICHE Pulizia di banchine ed aree pubbliche a ridosso di sedi stradali, con asportazione di eventuali piante arbustive, rovi, compresa l'eliminazione de ... ecessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. SbCat 8 - Viale Slovenia per la pulizia del marciapiede e delle aree pubbliche per la pulizia del marciapiede e delle aree pubbliche per isola spatitraffico ed inversione di marcia		350,00 350,00 45,00	2,50 2,00 1,50		875,00 700,00 135,00		
	SOMMANO mq					1'710,00	2,05	3'505,50
127 / 120 Inf 01.25 04/02/2010	RIMOZIONE CORDONI Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero SbCat 8 - Viale Slovenia Su Viale Slovenia cordoni in cls da rimuovere solo per le parti maggiormente deteriorate	2,00	350,00			700,00		
	SOMMANO ml					700,00	1,90	1'330,00
128 / 121 Inf 01.031a.01 03/02/2010	CORDONI Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto o Apricena, forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 70 ed altezza di c ... zia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 20 Liscio SbCat 8 - Viale Slovenia per la formazione del marciapiede sui due lati della sede stradale	2,00	350,00			700,00		
	SOMMANO ml					700,00	64,50	45'150,00
129 / 122 CORD01 20/06/2008	CORDONI AIUOLE Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100kg/mc, as ... iuto a perfetta regola d'arte. Retti di sezione di cm.8 x - h.23 lunghezza cm.100: mono strato di colore grigio cemento SbCat 8 - Viale Slovenia per la delimitazione del marciapiede	2,00	350,00			700,00		
	SOMMANO ml					700,00	10,86	7'602,00
130 / 123 E 12.09b M 04/02/2010	MASSELLI AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di ... la d'arte. Dello spessore di cm 6. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la realizzazione delle rampe disabili. SbCat 8 - Viale Slovenia sui due lati della sede stradale del tratto interessato su isola spartitraffico centrale	2,00 2,00	350,00 45,00	1,00 1,00		700,00 90,00		
	SOMMANO mq					790,00	28,70	22'673,00
131 / 124 IS 01.16 14/08/2010	TELO ANTIERBA : Fornitura e posa in opera di telo in geotessuto antierba filtrante del peso di 300 g/mq, fornito su pavimentazione autobloccante e su pavimentazione per pista ciclabile; SbCat 8 - Viale Slovenia quantita pari ai masselli di autobloccante			790,00		790,00		
	SOMMANO mq					790,00	2,65	2'093,50
132 / 125	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione di							
	A RIPORTARE							1'021'548,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'021'548,59
Inf01.21 02/02/2010	pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da la ... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SbCat 8 - Viale Slovenia per una larghezza di ml 1,50 sui due lati della sede di intervento per la rimozione della pavimentazione dei marciapiedi realizzati in asfalto isola spartitraffico ed inversione di marcia	2,00 2,00	350,00 45,00	1,20 1,00		840,00 90,00		
	SOMMANO mq					930,00	6,86	6'379,80
133 / 126 ARR04 03/10/2008	STRISCE PEDONALI Realizzazione di strisce pedonali con masselli autobloccanti bicolori compreso l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi spe ... l telo in dreflon e quanto altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte delle dimensioni di circa 33.5 mq. SbCat 8 - Viale Slovenia si considera l'incidenza del 50% rispetto all'asse di spina *(par.ug.=0,5* 1)	0,50				0,50		
	SOMMANO cadauno					0,50	1'300,00	650,00
134 / 127 E 01.01a 04/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, i ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SbCat 8 - Viale Slovenia Sbancamento per marciapiede su area piazzola spartitraffico ed inversione di marcia	2,00 2,00	350,00 45,00	1,20 1,20	0,15 0,15	126,00 16,20		
	SOMMANO mc					142,20	7,70	1'094,94
135 / 128 E 01.27 16/08/2010	TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, f... o spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata SbCat 8 - Viale Slovenia quantità pari allo scavo quantità pari alla demolizione di pavimentazione stradale quantità pari alla demolizione di marciapiede				142,20 930,00	142,20 139,50		
	SOMMANO mc					281,70	11,00	3'098,70
136 / 129 RIL01 04/02/2010	FORMAZIONE DI RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito ; compreso il compattamento a strati fino a raggio ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti da cave compresa la fornitura SbCat 8 - Viale Slovenia Per la foranzione del marciapiede area di intervento per isola spartitraffico centrale ed inversione di marcia	2,00 2,00	350,00 45,00	1,20 1,20	0,15 0,15	126,00 16,20		
	SOMMANO mc					142,20	16,43	2'336,35
137 / 130 Inf 01.09 09/02/2010	BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldoin idonei impi ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 8 - Viale Slovenia per reccordo su tratto di strada interessato, si conedera per tratti di lunghezza pari a circa ml 40	2,00	40,00	7,50	3,00	1'800,00		
	A R I P O R T A R E					1'800,00		1'035'108,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'800,00		1'035'108,38
	SOMMANO mq/cm					1'800,00	1,15	2'070,00
138 / 131 Inf 01.87a 09/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRICE 12 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediant ... ità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm SbCat 8 - Viale Slovenia sull'intera area di intervento	3,00	350,00			1'050,00		
	SOMMANO ml					1'050,00	0,41	430,50
139 / 132 Inf 01.11 16/08/2010	TAPPETINO Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 8 - Viale Slovenia su sede stradale su sede stradale		350,00 45,00	7,50 7,50	3,00 3,00	7'875,00 1'012,50		
	SOMMANO mq/cm					8'887,50	1,40	12'442,50
140 / 133 FR01 16/08/2010	FRESATURA TAPPETINO Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresatura e pulizia, la riprofilatura come da ... el materiale di risulta ed il conferimento presso discarica autorizzata, compresa inoltre la risagomatura con tappetino. SbCat 8 - Viale Slovenia su sede stradale per raccordo su	2,00	40,00	7,50	2,00	1'200,00		
	SOMMANO mq/cm					1'200,00	0,90	1'080,00
	A R I P O R T A R E							1'051'131,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'051'131,38
	<b>Viale Spagna (SbCat 9)</b>							
141 / 145 Inf 02 08.07b 08/06/2012	PULIZIA BANCHINE E AREE PUBBLICHE Pulizia di banchine ed aree pubbliche a ridosso di sedi stradali, con asportazione di eventuali piante arbustive, rovi, compresa l'eliminazione de ... ecessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. SbCat 9 - Viale Spagna per la pulizia del marciapiede e delle aree pubbliche per la pulizia del marciapiede e delle aree pubbliche *(lung.=388,50-175) (lung.=560-388) per isola spatitraffico ed inversione di marcia		175,00	5,00		875,00		
			213,50	1,00		213,50		
			172,00	3,00		516,00		
			1000,00			1'000,00		
	SOMMANO mq					2'604,50	2,05	5'339,23
142 / 146 Inf 01.25 04/02/2010	RIMOZIONE CORDONI Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero SbCat 9 - Viale Spagna sull'intero percorso per sostituzione delle quantità deteriorati		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	1,90	190,00
143 / 147 Inf 01.031a.01 03/02/2010	CORDONI Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto o Apricena, forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 70 ed altezza di c ... zia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 20 Liscio SbCat 9 - Viale Spagna per la formazione del marciapiede				100,00	100,00		
	SOMMANO ml					100,00	64,50	6'450,00
144 / 148 CORD02 14/08/2010	CORDONI PISTA CICLABILE Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100k ... iuto a perfetta regola d'arte. Retti di sezione di cm.9/12 x h.23 lunghezza cm.100: mono strato di colore grigio cemento SbCat 9 - Viale Spagna per la delimitazione del marciapiede solo sui tratti interessati * (lung.=175+(653-388-16)+(873-680)) per la delimitazione all'interno dell'isola spatitraffico ed inersione di marcia		617,00			617,00		
			180,00			180,00		
	SOMMANO ml					797,00	13,37	10'655,89
145 / 149 MAR 01 04/02/2010	SVELLIMENTO MARCIAPEDI Preparazione dei marciapiedi per la posa in opera di masselli in cls autobloccanti, mediante svellimento dei pietrini di cemento esistenti, sistemazione ove ... ca autorizzata ed ogni atro onere necessario per dare i marciapiedi idonei alla posa in opera del rivestimento previsto. SbCat 9 - Viale Spagna sui sue lati della sede stradale *(lung.=175+(653-388)+(873-688))		625,00	1,20		750,00		
	SOMMANO mq					750,00	11,35	8'512,50
146 / 150 E 12.09b M 04/02/2010	MASSELLI AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di ... la d'arte. Dello spessore di cm 6. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la realizzazione delle rampe disabili. SbCat 9 - Viale Spagna quantità pari allo svellimento del marciapiede			750,00		750,00		
	A R I P O R T A R E					750,00		1'082'279,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					750,00		1'082'279,00
	su isola spartitraffico centrale		180,00	1,00		180,00		
	SOMMANO mq					930,00	28,70	26'691,00
147 / 151 IS 01.16 14/08/2010	TELO ANTIERBA : Fornitura e posa in opera di telo in geotessuto antierba filtrante del peso di 300 g/mq, fornito su pavimentazione autobloccante e su pavimentazione per pista ciclabile; SbCat 9 - Viale Spagna quantità pari ai masselli in autobloccante				930,00	930,00		
	SOMMANO mq					930,00	2,65	2'464,50
148 / 152 Inf 01.21 02/02/2010	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da la ... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SbCat 9 - Viale Spagna per l'intero intervento si prevede la lunghezza di ml		80,00	10,00	0,10	80,00		
	SOMMANO mq					80,00	6,86	548,80
149 / 153 ARR04 03/10/2008	STRISCE PEDONALI Realizzazione di strisce pedonali con masselli autobloccanti bicolori compreso l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi spe ... l telo in dreflon e quanto altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte delle dimensioni di circa 33.5 mq. SbCat 9 - Viale Spagna si considera l'incidenza del 50% rispetto all'asse di spina *(par.ug.=0,5* 1)	0,50				0,50		
	SOMMANO cadauno					0,50	1'300,00	650,00
150 / 154 E 01.01a 04/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, i ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SbCat 9 - Viale Spagna Sbancamento per marciapiede, quantita pari ai masselli autobloccanti				930,00	0,20	186,00	
	SOMMANO mc					186,00	7,70	1'432,20
151 / 155 E 01.27 16/08/2010	TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, f ... o spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata SbCat 9 - Viale Spagna quantità pari allo scavo quantità pari allo svellimento marciapiede				750,00	186,00 0,15	186,00 112,50	
	SOMMANO mc					298,50	11,00	3'283,50
152 / 156 RIL01 04/02/2010	FORMAZIONE DI RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito ; compreso il compattamento a strati fino a raggiu ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti da cave compresa la fornitura SbCat 9 - Viale Spagna Per la foramzione del marciapiede area di intervento				930,00	0,15	139,50	
	SOMMANO mc					139,50	16,43	2'291,99
	A R I P O R T A R E							1'119'640,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'119'640,99
153 / 157 Inf 01.09 09/02/2010	BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo idonei impi ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 9 - Viale Spagna su area interessata dalla demolizione stradale		80,00	10,00	5,00	4'000,00		
	SOMMANO mq/cm					4'000,00	1,15	4'600,00
154 / 158 Inf 01.87a 09/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRICE 12 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediant ... ità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm SbCat 9 - Viale Spagna sull'intera area di intervento sull'intera area di intervento	3,00 3,00	390,00 300,00			1'170,00 900,00		
	SOMMANO ml					2'070,00	0,41	848,70
155 / 159 Inf 01.11 16/08/2010	TAPPETINO Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 9 - Viale Spagna su sede stradale si prevede su area interessata dalla demolizione stradale		400,00 80,00	8,00 10,00	3,00 3,00	9'600,00 2'400,00		
	SOMMANO mq/cm					12'000,00	1,40	16'800,00
156 / 160 F 02.29 12/06/2012	MESSA IN SICUREZZA POZZETTI DI FOGNATURA NERA. Prezzo a corpo per la messa in sicurezza di pozzetti di fognatura nera esistenti, nel prezzo sono comprese le seguenti attività: - pu ... ispetto al piano stradale o piano marciapiede a seconda dell'ubicazione in cui travasi il pozzetto oggetto di intervento. SbCat 9 - Viale Spagna					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	450,75	1'803,00
	A RIPORTARE							1'143'692,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'143'692,69
	<b>Sistemazione a verde (SbCat 10)</b>							
157 / 134 Inf 02 01.01a 15/08/2010	TERRENO AGRARIO Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni ... o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. Con presenza di scheletro fino al 5% SbCat 10 - Sistemazione a verde							
	Anello centrale rotatoria su Via Chiatante		540,00		0,20	108,00		
	anello di raccorso su rotatoria via chiatante		350,00		0,20	70,00		
	Anello rotatoria su Via Marzano		110,00		0,20	22,00		
	Su viale francia solo sulla parte terminale anello per inversione di marcia Viale Spagna solo sull'anello centrale parte terminale inversione di marcia Viale Belgio anello centrale parte terminale inversione di marcia Viale Slovenia anello centrale inversione di marcia							
	SOMMANO mc					200,00	17,50	3'500,00
158 / 135 Inf 02 03.01b1 15/08/2010	QUERCUS Fornitura e messa a dimora di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Quercus spp - circonferenza fusto cm 14 - 16 SbCat 10 - Sistemazione a verde					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	221,00	2'210,00
159 / 136 Inf 02 03.03a4 15/08/2010	NERIUM OLEANDER- CALLISTENUM CITRINUS SPLENDENS Fornitura e messa a dimora di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, compren ... trinus splendens, Metrosideros tormentosa, Pyracanta actus, Pyracanta navayo o altra specie similare a scelta della D.L. SbCat 10 - Sistemazione a verde					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	16,50	495,00
160 / 137 Inf 02 03.06a1 15/08/2010	TAPPEZZANTI Fornitura e messa a dimora di piante tappezzanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di scarico e trasporto a piè d'opera. Vasetti diametro ... ephora crocea, Lamprantus productus, Delosperma obtusum, Helichrysum cymosus o altra specie similare a scelta della D.L. SbCat 10 - Sistemazione a verde					250,00		
	SOMMANO cadauno					250,00	2,65	662,50
161 / 138 Inf 02 06.11 M 15/08/2010	ABBATTIMENTO ALBERI Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. Piante di altezza da m 6 a m 12 SbCat 10 - Sistemazione a verde complessivamente sull'area oggetto di intervento					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	85,00	850,00
162 / 139 Inf 02 03.03b1 15/08/2010	PIANTE ARBUSTIVE VASO DA 2 LITRI Fornitura e messa a dimora di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del traspo ... stus pulverulentus, punica granatum, Teucrium fruticans, Coleonema Pulchrum o altra specie similare a scelta della D.L..							
	A R I P O R T A R E							1'151'410,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'151'410,19
	SbCat 10 - Sistemazione a verde Rotatorie *(par.ug.=3*25)	75,00				75,00		
	SOMMANO cadauno					75,00	7,00	525,00
163 / 140 Inf 02 03.06a1 15/08/2010	TAPPEZZANTI Fornitura e messa a dimora di piante tappezzanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di scarico e trasporto a piè d'opera. Vasetti diametro ... ephora crocea, Lamprantus productus, Delosperma obtusum, Helichrysum cymosus o altra specie simile a scelta della D.L. SbCat 10 - Sistemazione a verde Rotatorie *(par.ug.=3*25)	75,00				75,00		
	SOMMANO cadauno					75,00	2,65	198,75
164 / 141 Inf 02 09.12 18/08/2010	DISERBO Diserbo non selettivo in pre-semina per il controllo delle infestanti, compresa fornitura e distribuzione del diserbante ed eradicazione del materiale vegetale di risulta. SbCat 10 - Sistemazione a verde Zona spartitraffico esistente		1000,00	2,50		2'500,00		
	SOMMANO mq					2'500,00	0,15	375,00
165 / 142 Inf 02 01.06a 18/08/2010	FRESATURA MECCANICA Fresatura meccanica, profondità di circa cm 15, con passaggi incrociati di affinamento meccanico e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle mac ... ntuali sassi ed erbe, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta. Superficie contigua superiore a mq 3.000 SbCat 10 - Sistemazione a verde Zona spartitraffico esistente		1000,00	2,50		2'500,00		
	SOMMANO mq					2'500,00	0,18	450,00
	A RIPORTARE							1'152'958,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'152'958,94
	<b>Via Belgio (SbCat 11)</b>							
166 / 161 Inf 02 08.07b 08/06/2012	PULIZIA BANCHINE E AREE PUBBLICHE Pulizia di banchine ed aree pubbliche a ridosso di sedi stradali, con asportazione di eventuali piante arbustive, rovi, compresa l'eliminazione de ... ecessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. SbCat 11 - Via Belgio per la pulizia del marciapiede e delle aree pubbliche su via belgio primo tratto *(lung.=175+332) per la pulizia del marciapiede e delle aree pubbliche via Belgio secondo tratto		507,00 250,00 100,00	4,50 1,00 1,00		2'281,50 250,00 100,00		
	SOMMANO mq					2'631,50	2,05	5'394,58
167 / 162 Inf 01.25 04/02/2010	RIMOZIONE CORDONI Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero SbCat 11 - Via Belgio Su via Belgio primo tratto si stimano circa		400,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	1,90	760,00
168 / 163 Inf 01.031a.01 03/02/2010	CORDONI Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto o Apricena, forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 70 ed altezza di c ... zia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 20 Liscio SbCat 11 - Via Belgio per la formazione del marciapiede Via Belgioquantita rimosse a detrarre quantita riutilizzate		400,00 -200,00			400,00 -200,00		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					400,00 -200,00		
	SOMMANO ml					200,00	64,50	12'900,00
169 / 164 Inf 01.38 04/02/2010	CORDONI RIUTILIZZATI Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di proprietà dell'Amministrazione, di qualunque dimensione, rilavorati nell ... reso il sottofondo, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SbCat 11 - Via Belgio per la parte rimossa si considera un riutilizzo di circa il 50%	0,50	400,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	14,00	2'800,00
170 / 165 CORD01 20/06/2008	CORDONI AIUOLE Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100kg/mc, as ... iuto a perfetta regola d'arte. Retti di sezione di cm.8 x - h.23 lunghezza cm.100: mono strato di colore grigio cemento SbCat 11 - Via Belgio per la delimitazione del marciapiede solo su Via belgio primo tratto * (lung.=355+335) a detrarre parti degli accessi carrabili	-8,00	690,00 11,00			690,00 -88,00		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					690,00 -88,00		
	SOMMANO ml					602,00	10,86	6'537,72
171 / 166	SVELLIMENTO MARCIAPEDI Preparazione dei marciapiedi per la							
	A RIPORTARE							1'181'351,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'181'351,24
MAR 01 04/02/2010	posa in opera di masselli in cls autobloccanti, mediante svellimento dei pietrini di cemento esistenti, sistemazione ove ... ca autorizzata ed ogni altro onere necessario per dare i marciapiedi idonei alla posa in opera del rivestimento previsto. SbCat 11 - Via Belgio sui sue lati della sede stradale *(lung.=355+335)		690,00	1,20		828,00		
	SOMMANO mq					828,00	11,35	9'397,80
172 / 167 E 12.09b M 04/02/2010	MASSELLI AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di ... la d'arte. Dello spessore di cm 6. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per la realizzazione delle rampe disabili. SbCat 11 - Via Belgio per le lunghezze effettive *(lung.=355+335) a detrarre accessi carravili		690,00	1,20		828,00		
	Sommano positivi mq					828,00		
	Sommano negativi mq	-10,00	12,00	1,20		-144,00		
	SOMMANO mq					684,00	28,70	19'630,80
173 / 168 IS 01.16 14/08/2010	TELO ANTIERBA : Fornitura e posa in opera di telo in geotessuto antierba filtrante del peso di 300 g/mq, fornito su pavimentazione autobloccante e su pavimentazione per pista ciclabile; SbCat 11 - Via Belgio quantità pari ai masselli in autobloccante				684,00	684,00		
	SOMMANO mq					684,00	2,65	1'812,60
174 / 169 Inf 01.21 02/02/2010	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da la ... per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SbCat 11 - Via Belgio per l'intero intervento si prevede la lunghezza di ml		80,00	10,00		800,00		
	SOMMANO mq					800,00	6,86	5'488,00
175 / 170 ARR04 03/10/2008	STRISCE PEDONALI Realizzazione di strisce pedonali con masselli autobloccanti bicolori compreso l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi spe ... 1 telo in dreflon e quanto altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte delle dimensioni di circa 33.5 mq. SbCat 11 - Via Belgio si considera l'incidenza del 50% rispetto all'asse di spina *(par.ug.=0,5* 1)	0,50				0,50		
	SOMMANO cadauno					0,50	1'300,00	650,00
176 / 171 E 01.01a 04/02/2010	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, i ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SbCat 11 - Via Belgio Sbancamento per marciapiede, quantita pari ai masselli autobloccanti				684,00	0,20	136,80	
	SOMMANO mc					136,80	7,70	1'053,36
177 / 172 E 01.27	TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura							
	A R I P O R T A R E							1'219'383,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'219'383,80
16/08/2010	e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, f ... o spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata SbCat 11 - Via Belgio quantità pari allo scavo quantità pari allo svellimento marciapiede			684,00	136,80 0,15	136,80 102,60		
	SOMMANO mc					239,40	11,00	2'633,40
178 / 173 RIL01 04/02/2010	FORMAZIONE DI RILEVATO Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito ; compreso il compattamento a strati fino a raggio ... ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti da cave compresa la fornitura SbCat 11 - Via Belgio Per la foramzione del marciapiede area di intervento			684,00	0,15	102,60		
	SOMMANO mc					102,60	16,43	1'685,72
179 / 174 Inf 01.09 09/02/2010	BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldoin idonei impi ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 11 - Via Belgio su area interessata dalla demolizione stradale		80,00	10,00	5,00	4'000,00		
	SOMMANO mq/cm					4'000,00	1,15	4'600,00
180 / 175 Inf 01.87a 09/08/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRICE 12 CM Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediant ... ità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm SbCat 11 - Via Belgio sull'intera area di intervento sull'intera area di intervento	3,00 3,00	390,00 300,00			1'170,00 900,00		
	SOMMANO ml					2'070,00	0,41	848,70
181 / 176 Inf 01.11 16/08/2010	TAPPETINO Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SbCat 11 - Via Belgio Su Via Belgio primo tratto *(lung.=355+80+20) Su Via belgio Secondo tratto *(lung.=245+185+65)		455,00 495,00	7,00 8,00	3,00 3,00	9'555,00 11'880,00		
	SOMMANO mq/cm					21'435,00	1,40	30'009,00
182 / 177 F 02.29 12/06/2012	MESSA IN SICUREZZA POZZETTI DI FOGNATURA NERA. Prezzo a corpo per la messa in sicurezza di pozzetti di fognatura nera esistenti, nel prezzo sono comprese le seguenti attivita: - pu ... ispetto al piano stradale o piano marciapiede a seconda dell'ubicazione in cui travasi il pozzetto oggetto di intervento. SbCat 11 - Via Belgio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	450,75	1'803,00
183 / 178 F 02.29 20/06/2012	MESSA IN SICUREZZA POZZETTI DI FOGNATURA NERA. Prezzo a corpo per la messa in sicurezza di pozzetti di fognatura nera esistenti, nel prezzo sono comprese le seguenti attivita: - pu ... ispetto al piano							
	A R I P O R T A R E							1'260'963,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'260'963,62
	stradale o piano marciapiede a seconda dell'ubicazione in cui travasi il pozzetto oggetto di intervento. SbCat 11 - Via Belgio sull'intero tratto di strada oggetto di intervento					3,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					3,00	450,75	1'352,25
184 / 179 F 02.30 20/06/2012	CADITOIA FOGNATURA BIANCA.Prezzo a corpo per la messa in sicurezza di pozzetti caditoia per fognatura bianca, nel prezzo sono comprese le seguenti attività: - pulizia del pozzetto ... lavori per l'esecuzione di tronco di raccordo con tubazione del diametro di mm 250-300, per una lunghezza massima di ml. SbCat 11 - Via Belgio sull'intero tratto di strada oggetto di intervento					5,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					5,00	375,00	1'875,00
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							1'264'190,87
	<b>T O T A L E euro</b>							1'264'190,87
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



